




СЕРИЯ **INOX-VAL 705000**

Полнопроходной шаровой кран из углеродистой стали **ASTM A 105**
шар и шток - нержавеющая сталь **AISI 304**
Рабочая температура: **-20°C +160°C**
Направление потока: в обоих направлениях
Размеры: От **DN 8** до **DN 50**
Управление: Ручка с углом поворота **90°**

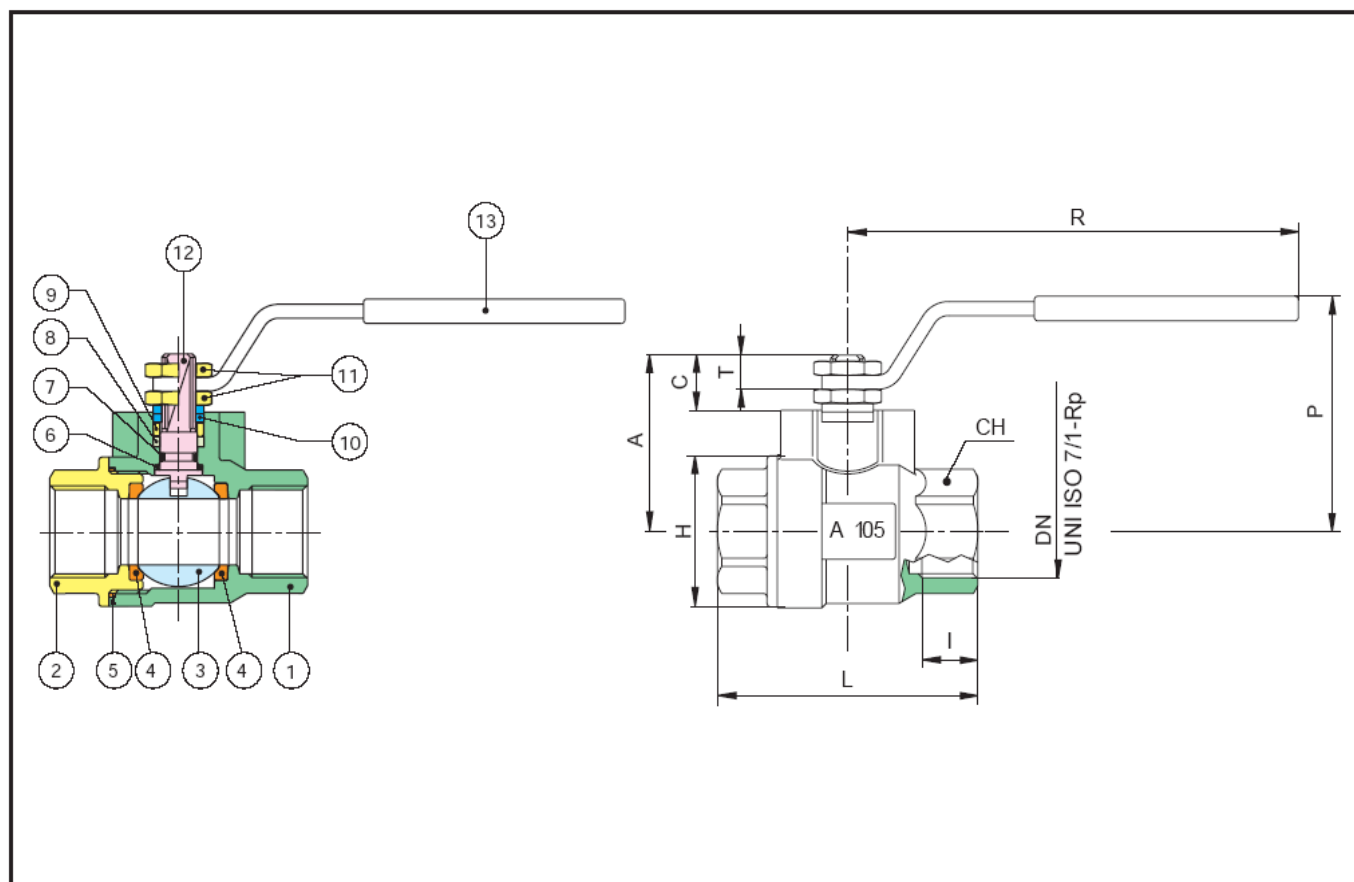

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	КОЛ
1	Корпус	ASTM A 105	1
2	Патрубок	ASTM A 105	1
3	Шар	A 351-CF8	1
4	Уплотнение шара	PTFE	2
5	Уплотнение	PTFE	1
6	Шайба	PTFE	1
7	Уплотнительное кольцо	FKM(VITON)	1
8	Уплотнение оси	PTFE	1
9	шайба	Carbon Steel	1
10	Ограничитель	AISI 430	2
11	гайка	Carbon Steel	2
12	ось	A182-F304	1
13	рукоятка	Carbon Steel	1

DN	I	L	H	CH	R	P	A	C	T	KV	PN	Kr	
1/4"	8	11	66	36	Es.27	109	51	37,5	13,5	9	5,4	64	0,26
3/8"	10	11,4	66	36	Es.27	109	51	37,5	13,5	9	6	64	0,24
1/2"	15	15	66	36	Es.27	109	51	37,5	13,5	9	16,3	64	0,32
3/4"	20	16,3	76	43	Es.32	131,5	66,5	49,5	15	10	29,5	64	0,54

(495) 617-12-23

WWW.DIANAS.RU

1"	25	19,1	90	51	Es.41	174,5	78,5	59,5	19,5	12,5	43	64	0,99
1"1/4	32	21,4	98	64	Ott.50	174,5	82,5	63	19,5	12,5	89	64	1,34
1"1/2	40	21,4	110	77	Ott.55	250,5	99	78	24	16,5	230	64	2,14
2"	50	25,7	133	98	Ott.70	250,5	108	87	24	16,5	265	64	3,36