

СЕРИЯ **INTERRARE** 706000 707000

Подземный, полнопроходной, изолированный шаровой кран из углеродистой стали **ASTM A 105** для отсечения природного газа


Под приварку стык – в – стык

Шар и шток - нержавеющая сталь **AISI 304**

Направление потока: в обоих направлениях

Размеры: От **DN 25** до **DN 200**

Управление: Ручка с углом поворота **90°**

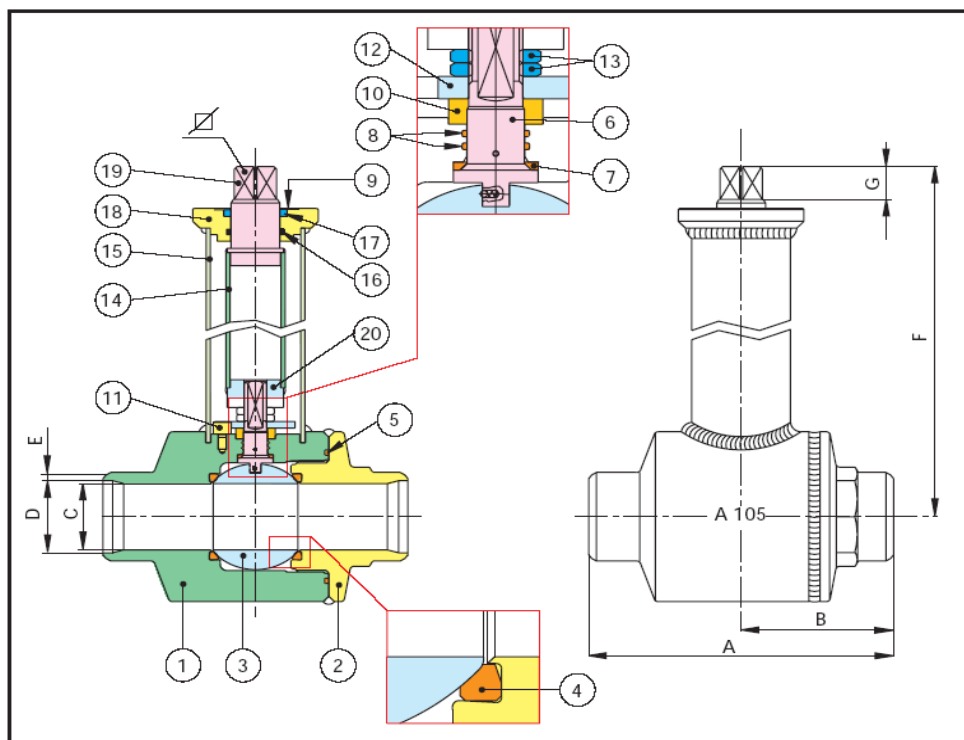

11	Ограничитель 90°	Carbon Steel	1
12	Ограничитель	Carbon Steel	1
13	гайка	Carbon Steel	2
14	Внутренний короб	Carbon Steel	1
15	Внешний короб	Carbon Steel	1
16	Уплотнительное кольцо	FKM(VITON)	1
17	Уплотнение	PTFE	1
18	Крышка	Carbon Steel	1
19	Квадрат	Carbon Steel	1
20	Привод оси	ASTM A 105	1

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	КОЛ
1	Корпус	ASTM A 105	1
2	Патрубок	ASTM A 105	1
3	Шар	A 351-CF8	1
4	Уплотнение шара	PTFE	2
5	Уплотнительное кольцо	NBR	1
6	ось	A182-F304	1
7	Шайба	PTFE	1
8	Уплотнительное кольцо	FKM(VITON)	2
9	Этикетка	Alluminio	1
10	шайба	POM	1

706000 полнопроходной

DN	A	B	C	D	E	F	■	G	PN	Kr
1"	25	165	82,5	25	26,64	3,38	22x22	25	16	9,7

1"1/4	32	1191	95,5	30	35,08	3,56		22x22	25	16	10,3
1"1/2	40	191	95,5	38	43,1	3,9		22x22	25	16	13,7
2"	50	216	108	50	54,5	4,3		22x22	25	16	17
2"1/2	65	241	120,5	64	62,68	5,16		22x22	25	16	25
3"	80	283	141,5	76	83,1	4,3		22x22	25	16	33,1
4"	100	305	152,5	95	107,9	4,8		22x22	25	16	40
5"	125	380	190	125	132,3	5,5		22x22	25	16	55
6"	150	457	228,5	150	160	6		36x27	30	16	65

707000 неполнопроходной

DN	A	B	C	D	E	F	■	G	PN	Kr	
4" x 3"	100	305	152,5	76	107,9	4,8	По запросу	22x22	25	16	35,5
5" x 4"	125	380	190	95	130,3	5,5		22x22	25	16	45
6" x 4"	150	458	229	95	160,3	6		22x22	25	16	55
8" x 6"	200	521	260,5	150	209,1	7,5		36x27	30	16	80